


F · O · R Y · O · U · R B · E · T · T · E · R L · I · F · E

소 리 없 는 살 인 자 , 라 돈



BETTERLIFE

Radon Mitigation Specialist Group

라돈 저감 전문 기업 베테라이프는
라돈을 실시간으로 측정 및 저감하는 시스템을 통해
라돈으로부터 안전한 실내 공간을 만들어 갑니다.

실내라돈 통합솔루션

Total Solution of Indoor Radon

핵심 보유 특허

- (등록번호:10-1834431) 실시간 측정된 거주공간의 라돈 가스 검출 데이터 관리 시스템 및 그 운용방법
- (등록번호:10-2269540) 풍량가변형 토양배기 라돈저감 제어장치
- (등록번호:10-2101711) 라돈저감을 위한 풍량가변형 환기 시스템
- (등록번호:10-1922211) 라돈저감을 위한 실내라돈 예측 시스템 및 그 방법
- (등록번호:10-1922208) 실내라돈 농도 검출 알고리즘을 이용한 환기시스템 및 운용방법




실내라돈

+



미세먼지

+



이산화탄소

radoman[®]
Radon Mitigation Device


difmon
Radon Control System

**BETTER
MON**_{the}
Radon Inspection Service


BETTERLIFE
Radon Mitigation Specialist Group

라돈, 미세먼지, CO2 동시 제어

공조설비와 관제시스템을 연동하여 실내 공기질 수치에 따라 자동으로 제어가 가능합니다.

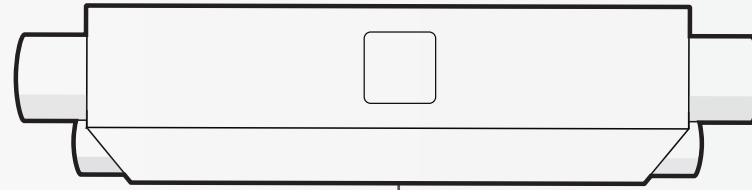

상부배기 매립환기



상세정보 SPECIFICATION	
모델명	RMF-550TS
사이즈(mm)	900(W)*750(D)*280(H)
무게(Kg)	40
최대풍량(m³/h)	150
소음(dB)	40
전력(W)	150
정격전압(V)	220V/60Hz



하부배기 직립환기



상세정보 SPECIFICATION	
모델명	RMF-600BS
사이즈(mm)	410(W)*346(D)*1605(H)
무게(Kg)	63
최대풍량(m³/h)	600
소음(dB)	31~45
전력(W)	170
정격전압(V)	220V/60Hz



창문환기



상세정보 SPECIFICATION	
모델명	AV-06H3050
사이즈(mm)	282(W)*208(D)*592(H)
열전도율	0.033
최대풍량(m³/h)	210
소음(dB)	42(바람세기3 기준)
전력(W)	10(바람세기3 기준)
정격전압(V)	24V DC 2.5A



토양배기팬



상세정보 SPECIFICATION	
모델명	RMFu-500S
사이즈(mm)	500(W)*252(H)
무게(Kg)	4.5
바람세기	500CMH
팬스피드	4095RPM
전력(W)	160
정격전압(V)	220V/60Hz

